



## Fiche technique Série 2/164



Electrovanne 2/2 voies  
 NF - Vanne normalement fermée au repos  
 NO - Vanne normalement ouverte (option)

Vanne pilotée à piston attelée. Fonctionnement sans pression différentielle. En standard (NF) fermée par la force d'un ressort.

■ **Électrovanne avec une plage de température étendue**

Série 2/164

## CARACTÉRISTIQUES

Type de commande	Piloté et attelé
Construction	Vanne à piston
Raccordement	Taroudage G1/4 - G2 DIN ISO 228/1 (BSP) <small>Autre type de raccordement (exemple: NPT) sur demande</small>
Position de montage	Actionneur vers le bas
Plage de pression	0 - 40 bar (voir tableau en page 2)
Fluides	Liquides ou gazeux, propres et neutres
Viscosité maxi	22 mm <sup>2</sup> /s
Plages de température	Fluides: -40 °C jusqu' à +300 °C Ambiante: -40 °C jusqu' à +50 °C <small>En considérant les restrictions de la page 4</small>
Corps de vanne	Laiton 2.0402 Acier inoxydable 1.4571
Pièces internes	Laiton et acier inoxydable
Joint	Métal
Tensions d'alimentation	AC~ 24V, 110V, 230V <small>Par un redresseur externe (inclus dans la livraison)</small> DC= 12V, 24V <small>Autres tensions d'alimentation sur demande</small>
Tolérance	-10% / +10%
Consommations	T322 = 21 Watt T242 = 26 Watt T272 = 60 Watt T352 = 80 Watt
Degré de prot.	IP65 suiv. DIN 60529
Facteur de marche	100% ED-VDE 0580
Connexion	Boîtier de connexions



## GÉNÉRALITÉS

- Pour des températures de fluide jusqu'à +300 °C
- Fonctionne sans pression différentielle
- Longue durée de vie
- Matériaux de haute qualité
- Éléments d'étanchéité fiables et robustes

## FONCTIONS

NF - normalement fermée

NO – normalement ouverte



## CERTIFICATS




## SYSTÈME DE CODIFICATION

Série	Raccord.	Corps	Joint	Type de bobine	Options
2 / 1 6 4	- 2 3	- 1 0 0 0	-	T 2 4 2	- D T
	21 G 1/4 22 G 3/8 23 G 1/2 24 G 3/4 25 G 1 26 G 1 1/4 27 G 1 1/2 28 G 2	08 Inox 1.4581 10 Laiton 2.0401	00 métall.	T Version haute température	DT +300 °C


# DONNÉES TECHNIQUES

G	Siège Ø mm	Kv-débit m³/h	Standard	Pressions maxi pour chaque bobine			
				T322-DT	T242-DT	T272-DT	T352-DT
1/4	13	1,8	2/164-21-..00-	0-4	0-25	0-40	-
3/8	13	4,0	2/164-22-..00-	0-4	0-25	0-40	-
1/2	13	4,5	2/164-23-..00-	0-4	0-25	0-40	-
3/4	25	11,5	2/164-24-..00-	-	0-16	0-40	-
1	25	13,0	2/164-25-..00-	-	0-16	0-40	-
1 1/4	40	29,0	2/164-26-..00-	-	-	0-25	0-40
1 1/2	40	33,0	2/164-27-..00-	-	-	0-25	0-40
2	50	49,0	2/164-28-..00-	-	-	0-25	0-40

Les facteurs de débit indiqués se rapportent aux bobines les plus puissantes

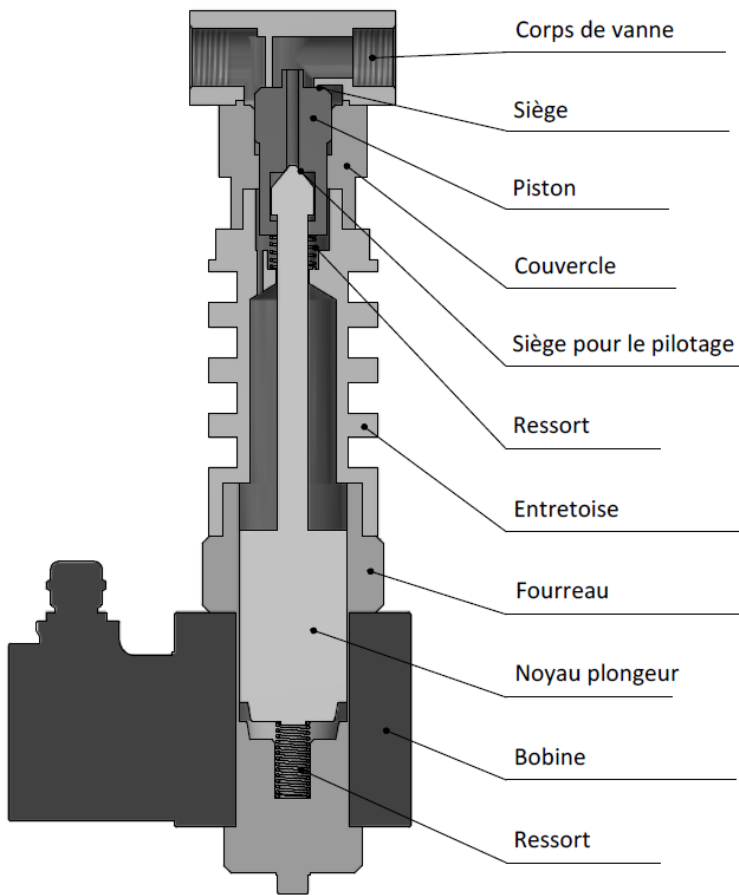

# DIMENSIONS

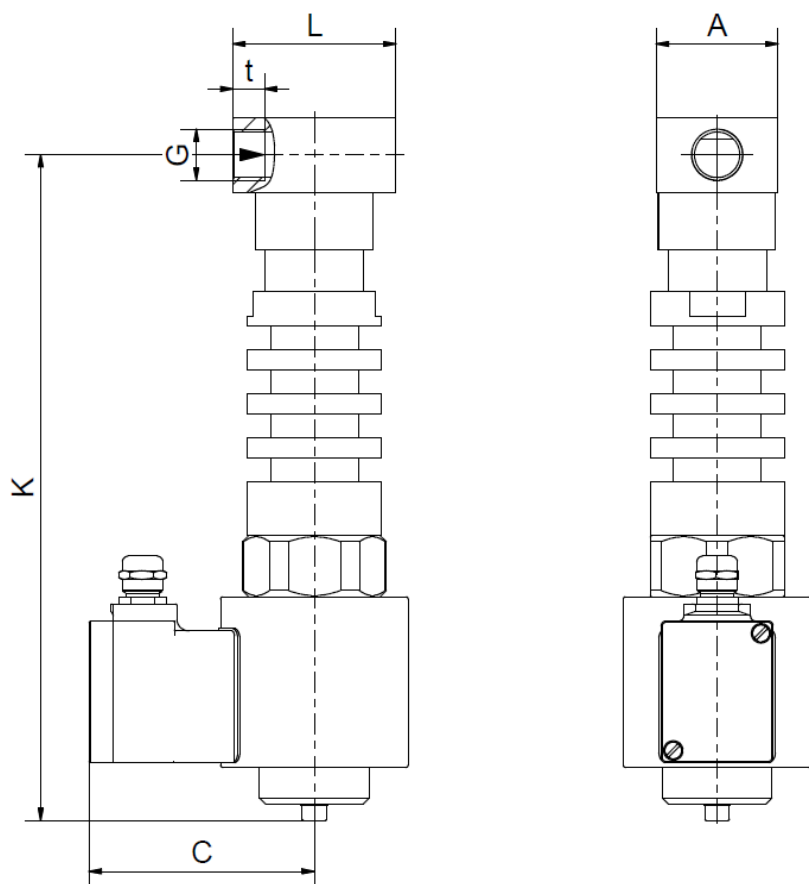

Bobines	T322	T242		T272			T352	
Type	2/164-21 - 2/164-23	2/164-23	2/164-24 - 2/164-25	2/164-24 - 2/164-25	2/164-26 - 2/164-27	2/164-28	2/164-26 - 2/164-27	2/164-28
G	1/4-1/2	1/2	3/4-1	3/4-1	1 1/4-1 1/2	2	1 1/4-1 1/2	2
A	48	48	70	70	98	112	98	112
C	84	93	93	107	107	107	127	127
K	250	276	310	330	371	390	410	428
L	67	67	96	95	140	168	140	168
t	12	13	16	16	22	22	22	22
kg	3,6	4,7	7,6	12,2	13,7	15,2	18,0	19,3

## INFORMATIONS

- Il est impératif d'observer les instructions d'installation et de sécurité indiquées dans les notices d'utilisation et de maintenance.
- Pour plus d'informations sur les références de commande GSR, veuillez consulter nos catalogues. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour vous aider.
- Informations requises lors d'une commande : type de vanne, fonction NF / NO, plage de pression, raccordement, diamètre nominal, nature du fluide, débit, température du fluide et ambiante et tension d'alimentation.
- **Lors de la commande, des plans détaillés spécifiques aux produits et autres informations techniques si nécessaire seront disponibles.**

## Merci de noter s'il vous plaît

Chaque application conditionne le choix du type de vanne, avec comme critère principal la résistance des matériaux à la nature du fluide utilisé. La sélection correcte des matériaux nécessite une connaissance de la concentration, de la température et du degré de contamination du fluide. En plus des autres critères comme la pression de service, le débit maximum, viennent s'ajouter les hautes températures, les hautes pressions et les débits élevés qu'il faut prendre en compte pour la détermination des matériaux.

**Tous les matériaux de nos vannes, que ce soit pour le corps, les joints ou les électroaimants, sont soigneusement choisis en fonction des différentes applications. Toutes ces informations sont non contractuelles et sont données à titre indicatif. Elles ne sauraient faire l'objet d'une quelconque réclamation en garantie.**

## Échauffement et puissance des électroaimants

Les électrovannes GSR sont adaptées pour un fonctionnement en continu (facteur de marche : 100%ED). La force d'attraction magnétique des électroaimants est influencée par trois facteurs principaux:

- L'auto-échauffement
- La température du fluide
- La température ambiante

Les électroaimants GSR sont conçus en standard pour une température ambiante de +35°C. Cette spécification s'applique avec une pression de fonctionnement maximale admissible mentionnée dans la fiche de données de la vanne correspondante, avec un facteur de marche de 100% et une température du fluide de +300 °C.

Une température ambiante plus élevée est possible, lorsque des valeurs inférieures sont appliquées pour les autres paramètres. Lorsque la pression de service maximum et la température ambiante maximum de +50°C sont données, la température du fluide ne devra pas dépasser +270°C. Des écarts par rapport à la plage de température standard sont possibles, par exemple en utilisant des bobines adaptées ou un autre type de construction. Pour examiner toute demande spécifique, merci de contacter la société GSR.

Des informations plus précises et des données techniques concernant les conditions de fonctionnement se trouvent dans les fiches techniques des bobines et des électrovannes considérées. Veuillez noter que la température de surface d'une bobine alimentée en permanence peut atteindre jusqu'à +120 °C, uniquement par auto-échauffement de celle-ci. La puissance absorbée de nos électroaimants standard a été déterminée selon la norme DIN VDE 05820 pour une température de bobine de +20 °C.

- Le logo GSR est une marque déposée de GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG
- Remarque: Tous les textes et les images sont la propriété de GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG et ne doivent pas être reproduits ou modifiés, même en partie, sans autorisation écrite préalable.
- Les produits originaux peuvent différer de ceux présentés sur les photos, en raison de l'aspect des différents matériaux utilisés, etc.
- Sauf erreurs ou omissions.

**A partir de 09.17, MK-MG, version 1.**