



Fiche technique Série 48



Électrovanne 2/2 voies
 NF - Vanne normalement fermée au repos
 NO - Vanne normalement ouverte (option)

Vanne à clapet à action directe. Fonctionnement sans pression différentielle.
 L'excitation de la bobine provoque l'ouverture directe de la vanne.
 En standard (NF) fermée par la force d'un ressort

■ **Électrovanne pour fluides propres liquides ou gazeux**

Série 48

CARACTÉRISTIQUES

Mode de commande	Action directe
Construction	Vanne à clapet
Raccordement	Tarudage Rp3/8 - Rp3 DIN 2999 (BSP) <small>Autre type de raccordement (exemple: NPT) sur demande</small>
Position de montage	Actionneur vers le haut
Plage de pression	0-5 bar (Voir tableau en page 2)
Média	Liquides ou gazeux, propres et neutres
Viscosité maxi	22 mm ² /s
Plages de température	Fluides: -40 °C jusqu'à +80 °C Ambiante: -40 °C jusqu'à +50 °C <small>En considérant les restrictions de la page 4</small>
Corps de vanne	Laiton 2.0402 Acier inoxydable 1.4581
Pièces internes	Laiton et acier inoxydable
Joints	NBR, FKM, PTFE, EPDM
Tensions d'alimentation	AC~ 24V, 110V, 230V DC= 12V, 24V <small>Autres tensions d'alimentation sur demande</small>
Tolérance	-10% / +10%
Consommations	.012 = 18 W .148 = 10 W ☺ .802 = 24 W .808 = 24 W ☺ .322 = 30 W .328 = 24 W ☺ .242 = 46 W .248 = 30 W ☺ .272 = 100 W .278 = 47 W ☺ .352 = 150 W .358 = 75 W ☺
Degré de prot.	IP65 suiv. DIN 60529
Facteur de marche	100% ED-VDE 0580
Connexions	Connecteurs, boîtier de connexion
Protection Atex	suiv. 2014/34/EU (ATEX) <small>Autre type de protection ATEX sur demande</small>



GÉNÉRALITÉS

- Fonctionne sans pression différentielle
- Longue durée de vie
- Conception simple et compacte
- Éléments d'étanchéité fiables et robustes
- Longue disponibilité des pièces pour la rechange

FONCTIONS

NF - normalement fermée

NO – normalement ouverte



CERTIFICATS



SYSTÈME DE CODIFICATION

Série		Type de bobine	Options
. 4 8 2 3 / 1 0 0 1 / . 8 0 2 - H A			
Raccordement	Corps	2 Standard IP65	
58 G 3/8	10 Laiton 2.0402	8 Protection anti-déflagrante suiv. 2014/34/EU (ATEX)	
59 G 3/8	08 Inox 1.4581		
68 G 1/2			
69 G 1/2			
21 G 1/4			
22 G 3/8			
23 G 1/2			
24 G 3/4			
25 G 1			
26 G 1 1/4			
27 G 1 1/2			
28 G 2			
29 G 2 1/2			
30 G 3			
	Joint		
	01 NBR		
	02 FKM		
	04 PTFE		
	06 EPDM		

DONNÉES TECHNIQUES


Rp	Siège Ø mm	Kv-débit m³/h	Standard	Pressions maxi pour chaque bobine					
				.012	.802	.322	.242	.272	.352
3/8	8	1,2	.4858/..01/...	0-3	0-5	-	-	-	-
3/8	10	2,1	.4859/..01/...	0-2	0-3	-	-	-	-
1/2	8	1,2	.4868/..01/...	0-3	0-5	-	-	-	-
1/2	10	2,1	.4869/..01/...	0-2	0-3	-	-	-	-
1/2	13	3,2	.4823/..01/...	-	0-1	0-2	0-5	-	-
3/4	18	4,9	.4824/..01/...	-	0-0,4	0-1	0,2,5	0-5	-
1	24	8,5	.4825/..01/...	-	0-0,3	0-0,5	0-1	0-1,6	-
1 1/4	29	15,0	.4826/..01/...	-	-	0-0,3	0-0,6	0-1	-
1 1/2	35	20,0	.4827/..01/...	-	-	0-0,1	0-0,3	0-0,5	0-0,8
2	45	30,0	.4828/..01/...	-	-	-	0-0,15	0-0,4	0-1
2 1/2	62	58,0	.4829/1001/...	-	-	-	-	0-0,15	0-0,4
3	75	60,0	.4830/1001/...	-	-	-	-	0-0,1	0-0,3

Les facteurs de débit indiqués se rapportent aux bobines les plus puissantes

Rp	Siège Ø mm	Kv-débit m³/h	Standard	Pressions maxi pour chaque bobine ATEX					
				.148	.808	.328	.248	.278	.358
3/8	8	1,2	.4858/..01/...	0-1	0-5	-	-	-	-
3/8	10	2,1	.4859/..01/...	0-0,5	0-3	-	-	-	-
1/2	8	1,2	.4868/..01/...	0-1	0-5	-	-	-	-
1/2	10	2,1	.4869/..01/...	0-0,5	0-3	-	-	-	-
1/2	13	3,2	.4823/..01/...	-	0-1	-	-	-	-
3/4	18	4,9	.4824/..01/...	-	0-0,4	0-0,8	-	-	-
1	24	8,5	.4825/..01/...	-	0-0,3	0-0,5	0-0,7	0-1	-
1 1/4	29	15,0	.4826/..01/...	-	-	0-0,1	0-0,3	0-0,8	-
1 1/2	35	20,0	.4827/..01/...	-	-	-	0-0,2	0-0,3	-
2	45	30,0	.4828/..01/...	-	-	-	-	0-0,2	0-0,35
2 1/2	62	58,0	.4829/1001/...	-	-	-	-	-	0-0,15
3	75	60,0	.4830/1001/...	-	-	-	-	-	0-0,1

Les facteurs de débit indiqués se rapportent aux bobines les plus puissantes

DIMENSIONS

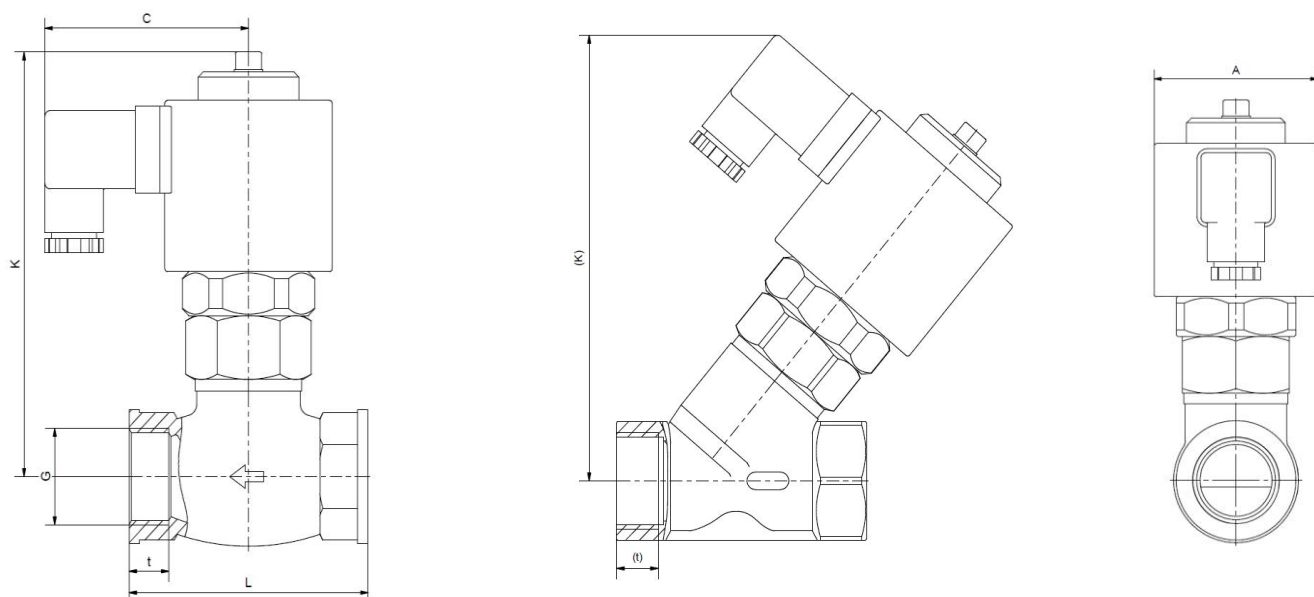

Bobine s	.012/.148*		.802/.808*				.322/.328*				
Type	4858-59	4868-69	4858-69	4823	4824	4825	4823	4824	4825	4826	4827
G	3/8	1/2	3/8-1/2	1/2	3/4	1	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
A	36	36	50	50	50	50	63	63	63	63	63
C	61	61	70	70	70	70	77	77	77	77	77
K	75	75	92	107 (125)	113 (129)	117 (133)	137 (145)	139 (152)	147 (154)	149 (160)	144 (164)
L	54	54	54	65	75	90	65	75	90	110	120
t	10	10	10	11 (12)	12 (13)	14 (15)	11 (12)	12 (13)	14 (15)	16 (17)	18 (19)
kg	0,6	0,6	1	1,1	1,2	1,5	2	2	2,3	2,6	3

Les chiffres entre parenthèses concernent les versions en acier inoxydable

* Cotes "C" différentes pour les bobines ATEX

Bobine s	.242/.248					.272/.278					
Type	4824	4825	4826	4827	4828	4825	4826	4827	4828	4829	4830
G	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
A	77	77	77	77	77	105	105	105	105	105	105
C	93	93	93	93	93	107	107	107	107	107	107
K	166 (179)	165 (184)	170 (192)	180 (190)	178 (203)	197 (207)	200 (210)	203 (231)	211 (225)	217	223
L	75	90	110	120	150	90	110	120	150	175	200
t	12 (13)	14 (15)	16 (17)	18 (19)	20 (21)	14 (15)	16 (17)	18 (19)	20 (21)	19	22
kg	3,4 (3,5)	4,0 (3,7)	4,2 (4,3)	4,6 (4,5)	5,3 (5,7)	7,7 (7,8)	7,8 (8,2)	8,3 (8,8)	9,1 (9,8)	10,6	12,9

Les chiffres entre parenthèses concernent les versions en acier inoxydable

INFORMATIONS

- Il est impératif d'observer les instructions d'installation et de sécurité indiquées dans les notices d'utilisation et de maintenance.
- Pour plus d'informations sur les références de commande GSR, veuillez consulter nos catalogues. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour vous aider.
- Informations requises lors d'une commande : type de vanne, fonction NF / NO, plage de pression, raccordement, diamètre nominal, nature du fluide, débit, température du fluide et ambiante et tension d'alimentation.
- **Lors de la commande, des plans détaillés spécifiques aux produits et autres informations techniques si nécessaire seront disponibles.**

Merci de noter s'il vous plaît

Chaque application conditionne le choix du type de vanne, avec comme critère principal la résistance des matériaux à la nature du fluide utilisé. La sélection correcte des matériaux nécessite une connaissance de la concentration, de la température et du degré de contamination du fluide. En plus des autres critères comme la pression de service, le débit maximum, viennent s'ajouter les hautes températures, les hautes pressions et les débits élevés qu'il faut prendre en compte pour la détermination des matériaux.

Tous les matériaux de nos vannes, que ce soit pour le corps, les joints ou les électroaimants, sont soigneusement choisis en fonction des différentes applications. Toutes ces informations sont non contractuelles et sont données à titre indicatif. Elles ne sauraient faire l'objet d'une quelconque réclamation en garantie.

Échauffement et puissance des électroaimants

Les électrovannes GSR sont adaptées pour un fonctionnement en continu (facteur de marche : 100%ED). La force d'attraction magnétique des électroaimants est influencée par trois facteurs principaux:

- L'auto-échauffement
- La température du fluide
- La température ambiante

Les électroaimants GSR sont conçus en standard (pas ATEX) pour une température ambiante de +35°C. Cette spécification s'applique avec une pression de fonctionnement maximale admissible mentionnée dans la fiche de données de la vanne correspondante, avec un facteur de marche de 100% et une température du fluide de +80 ° C.

Une température ambiante plus élevée est possible, lorsque des valeurs inférieures sont appliquées pour les autres paramètres. Lorsque la pression de service maximum et la température ambiante maximum de +50°C sont données, la température du fluide ne devra pas alors dépasser +50°C. Des écarts par rapport à la plage de température standard sont possibles, par exemple en utilisant des bobines adaptées ou un autre type de construction. Pour examiner toute demande spécifique, merci de contacter la société GSR.

Des informations plus précises et des données techniques concernant les conditions de fonctionnement se trouvent dans les fiches techniques des bobines et des électrovannes considérées. Veuillez noter que la température de surface d'une bobine alimentée en permanence peut atteindre jusqu'à +120 ° C, uniquement par auto-échauffement de celle-ci. La puissance absorbée de nos électroaimants standard a été déterminée selon la norme DIN VDE 05820 pour une température de bobine de +20 ° C.

- Le logo GSR est une marque déposée de GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG
- Remarque: Tous les textes et les images sont la propriété de GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG et ne doivent pas être reproduits ou modifiés, même en partie, sans autorisation écrite préalable.
- Les produits originaux peuvent différer de ceux présentés sur les photos, en raison de l'aspect des différents matériaux utilisés, etc.
- Sauf erreurs ou omissions.

Depuis: 03.20, MK-MG, V1.