



Fiche technique Série 8/000



Electrovanne 2/2 voies
NF - vanne normalement fermée au repos

Vanne à piston à pilotage assisté. Le bon fonctionnement de celle-ci nécessite un différentiel de pression entre l'entrée et la sortie.
En standard (NF) fermée par la force d'un ressort

■ **Électrovanne pour les applications à haute pression**

Série 8/000

CARACTÉRISTIQUES


Type de commande	À pilotage assisté, nécessite une pression différentielle
Construction	Piston à clapet sur siège
Raccordement	Taraudage G1/4 & G1/2 DIN ISO 228/1 (BSP) <small>Autre type de raccordement (exemple: NPT) sur demande</small>
Position de montage	De préférence avec l'actionneur vers le haut
Plage de pression	5 - 350 bar (Voir tableau en page 2)
Fluides	Gaz propre et neutre En option, pour les liquides
Viscosité	22 mm ² /s
Plages de température	Fluides: -40 °C jusqu' à +80 °C Ambiante: -40 °C jusqu' à +50 °C <small>En considérant les restrictions de la page 4</small>
Corps de vanne	Acier inoxydable 1.4301
Pièces internes	Acier inoxydable
Joint	PEEK
Tension d'alimentation	AC~ 24V, 110V, 230V DC= 12V, 24V <small>Autre tension d'alimentation sur demande</small>
Tolérance	-10% / +10%
Consommation	.032 = 11 Watt .012 = 18 Watt .048 = 10 Watt ⚡ .148 = 10 Watt ⚡
Degré de prot.	IP65 suivant DIN 60529
Facteur de marche	100% ED-VDE 0580
Connexion	Avec bobine .032: connecteurs Avec bobine .012: connecteurs Avec bobine .048: boîtier de connexion Avec bobine .148: câble 3m
Protection Atex	suivant 2014/34/EU (ATEX) <small>Autre type de protection ATEX sur demande</small>

GÉNÉRALITÉS

- Pour les applications à haute pression jusqu'à 350 bar
- Nécessite une pression différentielle
- Longue durée de vie
- Conception simple et compacte
- Matériaux de haute qualité
- Éléments d'étanchéité fiables et robustes
- WA: option pour une utilisation avec des liquides

FONCTIONS

NF - normalement fermée



CERTIFICATS




Conception adaptée aux liquides disponible.
Spécifications et plans sur demande.

SYSTÈME DE CODIFICATION


Série		Type de bobine	Options
8 / 0 0 0	- 5 8	- 0 6 1 5	- . 1 4 8 - W A
48 G 1/4	06 Inox 1.4301	2 Standard IP65	8 Protection anti-déflagrante suivant 2014/34/EU (ATEX)
58 G 3/8			
68 G 1/2 DN8		Joint	
23 G 1/2 DN15		15 PEEK	

DONNÉES TECHNIQUES

G	Siège Ø mm	Kv-débit m³/h	Standard	Pressions maxi pour les bobines		Pression maxi pour l'option WA Avec bobine type		
				.032	.148 / .048	.032	.012	.148 / .048
1/4	8	1,2	8/000-48	5-350	5-350	3-80	3-150	3-80
3/8	8	1,2	8/000-58	5-350	5-350	3-80	3-150	3-80
1/2	8	1,2	8/000-68	5-350	5-350	3-80	3-150	3-80
1/2	15	2,5	8/000-23	5-350	5-350	3-80	3-150	3-80

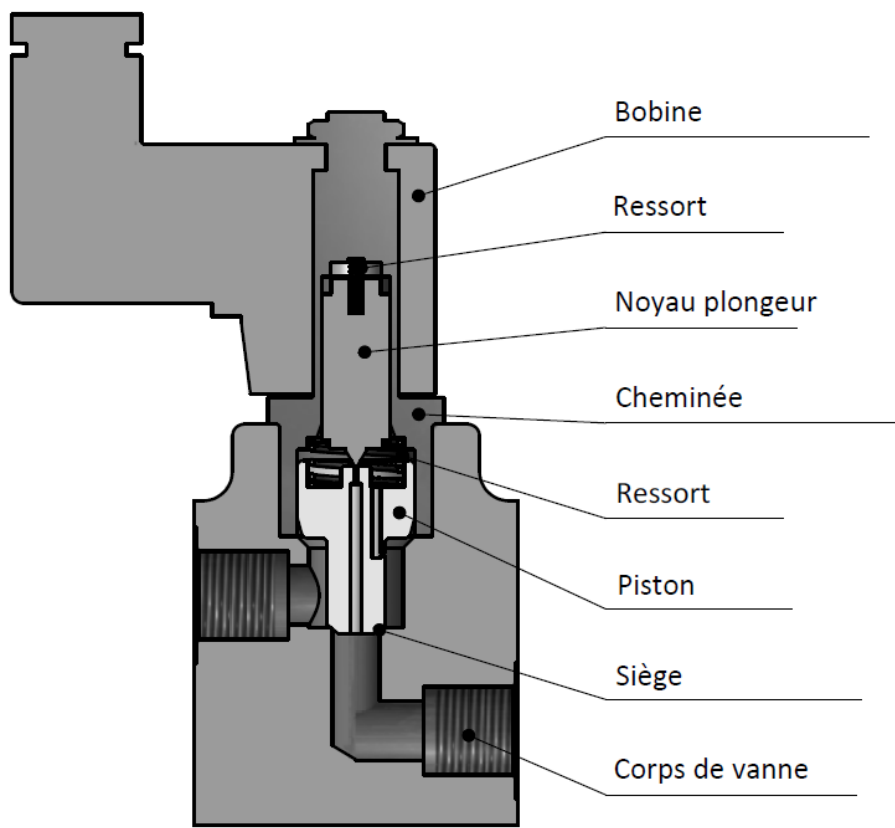

DIMENSIONS

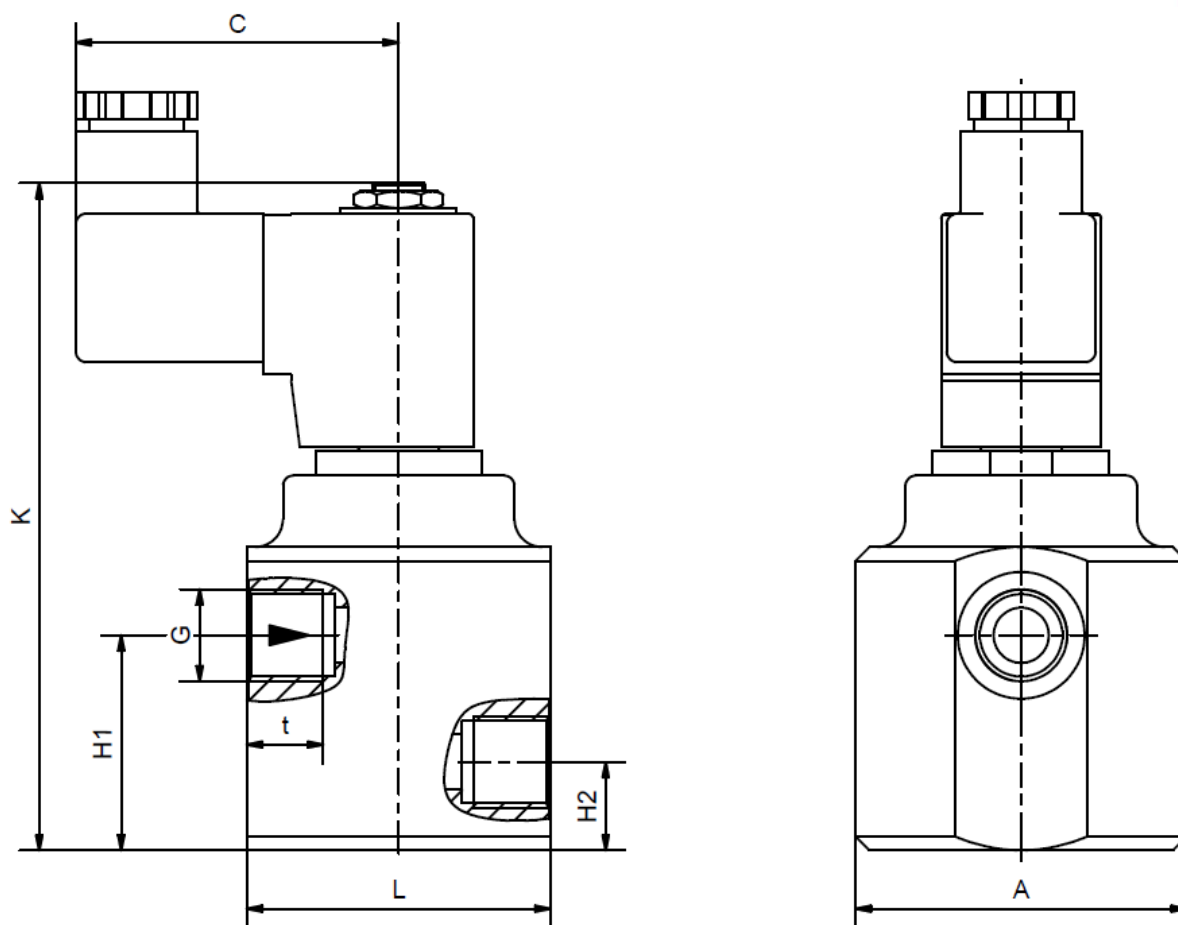

Bobine	.032 / .012 / .048 / .148			
Type	8/000-48	8/000-58	8/000-68	8/000-23
G	1/4	3/8	1/2	1/2
A	60	60	72	72
C	59	59	59	59
H1	39	39	39	39
H2	16	16	16	16
K	121	121	121	121
L	55	54	65	65
t	13,5	13,5	15	15
kg	1,5	1,5	2	2,1

Cotes "C" différentes pour les bobines ATEX

INFORMATIONS

- Il est impératif d'observer les instructions d'installation et de sécurité indiquées dans les notices d'utilisation et de maintenance.
- Pour plus d'informations sur les références de commande GSR, veuillez consulter nos catalogues. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour vous aider.
- Informations requises lors d'une commande : type de vanne, fonction NF / NO, plage de pression, raccordement, diamètre nominal, nature du fluide, débit, température du fluide et ambiante et tension d'alimentation.
- **Lors de la commande, des plans détaillés spécifiques aux produits et autres informations techniques si nécessaire seront disponibles.**

Merci de noter s'il vous plaît

Chaque application conditionne le choix du type de vanne, avec comme critère principal la résistance des matériaux à la nature du fluide utilisé. La sélection correcte des matériaux nécessite une connaissance de la concentration, de la température et du degré de contamination du fluide. En plus des autres critères comme la pression de service, le débit maximum, viennent s'ajouter les hautes températures, les hautes pressions et les débits élevés qu'il faut prendre en compte pour la détermination des matériaux.

Tous les matériaux de nos vannes, que ce soit pour le corps, les joints ou les électroaimants, sont soigneusement choisis en fonction des différentes applications. Toutes ces informations sont non contractuelles et sont données à titre indicatif. Elles ne sauraient faire l'objet d'une quelconque réclamation en garantie.

Échauffement et puissance des électroaimants

Les électrovannes GSR sont adaptées pour un fonctionnement en continu (facteur de marche : 100%ED). La force d'attraction magnétique des électroaimants est influencée par trois facteurs principaux:

- L'auto-échauffement
- La température du fluide
- La température ambiante

Les électroaimants GSR sont conçus en standard pour une température ambiante de +35°C. Cette spécification s'applique avec une pression de fonctionnement maximale admissible mentionnée dans la fiche de données de la vanne correspondante, avec un facteur de marche de 100% et une température du fluide de +80 ° C.

Une température ambiante plus élevée est possible, lorsque des valeurs inférieures sont appliquées pour les autres paramètres. Lorsque la pression de service maximum et la température ambiante maximum de +50°C sont données, la température du fluide ne devra pas alors dépasser +50°C. Des écarts par rapport à la plage de température standard sont possibles, par exemple en utilisant des bobines adaptées ou un autre type de construction. Pour examiner toute demande spécifique, merci de contacter la société GSR.

Des informations plus précises et des données techniques concernant les conditions de fonctionnement se trouvent dans les fiches techniques des bobines et des électrovannes considérées. Veuillez noter que la température de surface d'une bobine alimentée en permanence peut atteindre jusqu'à +120 ° C, uniquement par auto-échauffement de celle-ci. La puissance absorbée de nos électroaimants standard a été déterminée selon la norme DIN VDE 05820 pour une température de bobine de +20 ° C.

- Le logo GSR est une marque déposée de GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG
- Remarque: Tous les textes et les images sont la propriété de GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG et ne doivent pas être reproduits ou modifiés, même en partie, sans autorisation écrite préalable.
- Les produits originaux peuvent différer de ceux présentés sur les photos, en raison de l'aspect des différents matériaux utilisés, etc.
- Sauf erreurs ou omissions.

A partir de 03.19, MK-MG, Version 1.