


Elektrische Stellungsanzeige Option G7 - nachrüstbar



Elektrische Stellungsanzeigen werden zur Kontrolle, Abfrage und optischen Darstellung von Ventilstellungen oder zur Aktivierung anderer Systemkomponenten eingesetzt.

Merkmale

- Für Hubantriebe mit Steuerfunktion einfach- und doppelwirkend
- Anzeigemöglichkeit von 2 oder 3 Ventilstellungen
- Spielfreie Übertragung der Ventilstellung
- Kurzschlussicher
- M12, 5 Pin Anschluss A-codiert
- Berührungsloses magnetisches Messverfahren
- Farbige LED Anzeige im kompletten Umfang deutlich sichtbar
- Kompaktes und robustes Design
- Hermetisch abgedichtet
- Einfache Montage
- Als Nachrüstset für bestehende Antriebe der Baureihen: 22, 26, 63, 78, 79
- Geeignet für die Antriebsgrößen: Ø50, Ø80, Ø125
- Montageposition 360° einstellbar
- Initialisierung mit Lichtquelle oder 24V Signal (5. Pin) / Taschenlampe wird mitgeliefert
- Initialisierungsschutz
- Hohe chemische Beständigkeit

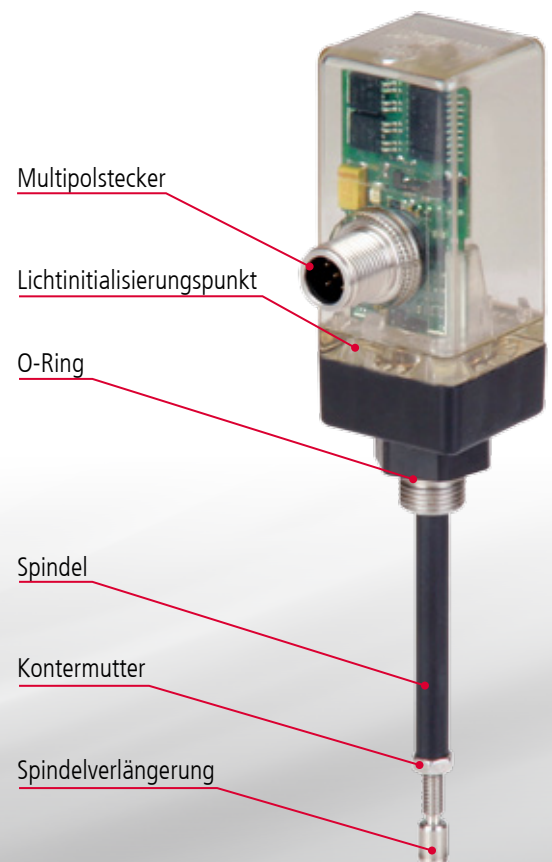

• Das Logo ist Eigentum der GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung, auch nicht in Auszügen, vervielfältigt oder verändert werden.
• Irrtum und Änderungen vorbehalten. Originalprodukte können aufgrund unterschiedlicher Materialien, etc. von den abgebildeten Produktfotos abweichen. Stand März 2013.

Elektrische Stellungsanzeige Option G7 - nachrüstbar




Technische Daten	
Gehäusematerial	PSU
Umgebungstemperaturen	-10 °C bis +70 °C
Maximaler Druck	bis 8 bar
Spannungsversorgung	24V DC +/- 10%
Leistungsaufnahme	0,7 W
Maximale Stromaufnahme	30 mA
Elektrischer Anschluss	Multipol M12, 5 Pin, A-kodiert
Schaltstrom	800 mA
Hubbereich	3 - 45 mm
Genauigkeit	+/- 0,1 mm
Schutzklasse	IP67 nach EN 60529
CE-Konformität gemäß	EMV-9/336/EWG
Montagelage	beliebig
Initialisierung	Licht oder 24V Signal

Position	LED Anzeige	
geöffnet	grün leuchtend	
Mittelstellung, wenn vorh.	gelb leuchtend	
geschlossen	blau leuchtend	
Bewegungsrichtung offen	grün blinkend	
Bewegungsrichtung zu	blau blinkend	



Zubehör

Kabel mit Multipolstecker M12, 5-polig, A-codiert
Lieferbar in verschiedenen Längen;
auch für den Ex-Bereich auf Anfrage erhältlich

Maßbild

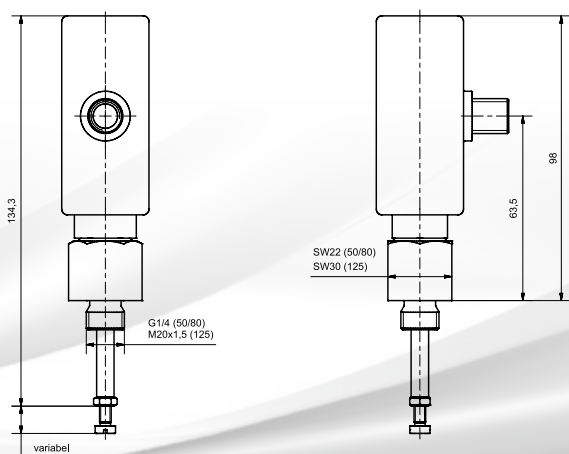


Pinbelegung



5-poliger Stecker,
M12, A-kodiert

Anschlussplan

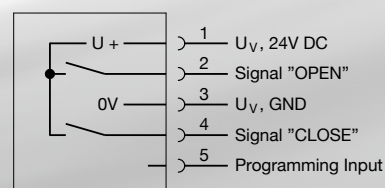

GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG

Im Meisenfeld 1 • D-32602 Vlotho
Postfach 2060 • D-32595 Vlotho

Telefon +49 5228 779-0
Telefax +49 5228 779-190

info@ventiltechnik.de
www.ventiltechnik.de

Innovative Ventiltechnik